Parveke- ja terassilasien käyttöohjeet

Avattavien parveke- ja terassilasien järjestelmä koostuu ylemmästä ja alemmasta alumiinisesta ohjausprofiilista ja karkaistuista laseista, joihin on kiinnitetty rullapyörät. Rullapyörien ja profiilien muotoilu mahdollistaa lasien peräkkäisen siirtelyn profiilien välillä.

Järjestelmän pitkäikäisyyden varmistamiseksi järjestelmä on huollettava vähintään kaksi kertaa vuodessa käyttö- ja huolto-ohjeiden mukaisesti. Ammattitaitoinen huoltopalvelu on suositeltavaa tilata kahden vuoden välein.

1 Ensimmäisen lasin avaamiseksi vapautetaan yhdellä kädellä alemmassa lasilistassa oleva salpa ...

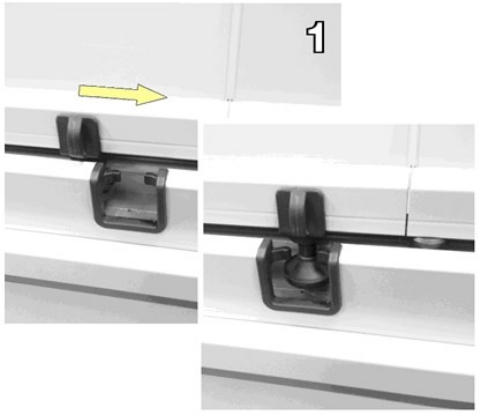

2 3 .... ja toisella kädellä ylhäällä oleva lapsilukko vetämällä siihen kiinnitettyä narua alaspäin. Näin sivummainen lasi avautuu 90 astetta sisäänpäin.

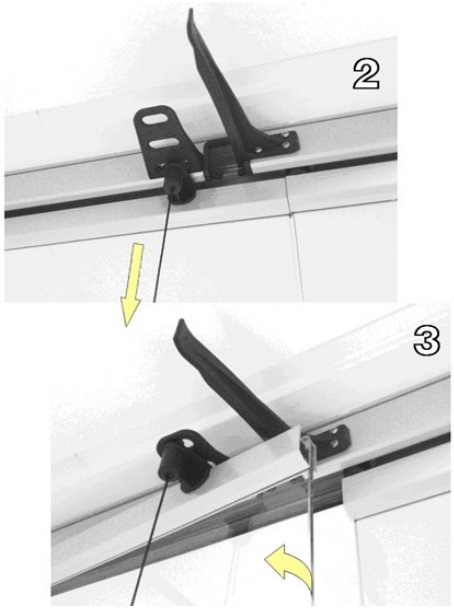

4 Seuraavan lasin voi siirtää ensimmäisen tilalle ja kääntää taas 90 astetta sisäänpäin.
Lasit voidaan siirtää lasilistassa olevasta kahvasta tai lasin reunasta.
Avaa loput lasit ja lukitse ne auki-asentoon.
Lasit suljetaan päinvastaisessa järjestyksessä.

Lopputuloksena voidaan lasit taittaa kuten kirjan sivut sisäänpäin seinän viereen.
Nyt parveke tai terassi on kokonaan avattu.

- Avatussa asennossa olevat lasit on joka tapauksessa kiinnitettävä seinään nauhalukolla, joka sidotaan alempien rullapyörien ympärille. Avoimet terassilasit on joka tapauksissa lukittava paikalleen ovistopparilla tai muulla sopivalla ratkaisulla.
- Voimakkaalla tuulella tai kotoa poistuessasi muista sulkea lasit ja alempi lukitussalpa.

Video-oppaan löydät verkkosivuiltamme
https://malmerkklaasium.ee/fi/tuotteet/parvekelasit/esittely/

Parveke- ja terassilasien huolto-ohjeet

Vaikka parveke- ja terassilasijärjestelmää pidetään eliniän aikana huoltovapaana tuotteena, on kuitenkin viisasta puhdistaa ja huoltaa jokainen liikkuvia osia sisältävä tuote säännöllisesti.

Voimakkaat tuulet ja suuret lämpötilan vaihtelut vaikuttavat rakenteisiin, joihin järjestelmä on kiinnitetty, ja tämän vuoksi järjestelmää on ehkä säädettävä uudelleen.

1 Lasien huolto

Lasit on helpoin pestä sisältä niiden ollessa suljettu, ja ulkoa, kun ne käännetään 90° sisäänpäin. Laseja voi pestä kaikilla kodin lasinpuhdistusaineilla.

2 Profiilien huolto

Alaprofiilin sisäpuoli kannattaa puhdistaa siihen kertyneestä roskasta ja pölystä vähintään kaksi kertaa vuodessa. Ulkopuolista huoltoa varten riittää profiilien pesu kostealla liinalla.

ÄLÄ KÄYTÄ:

- Hankaavia puhdistusaineitä eikä liuottimia
- Teollisia puhdistusaineita
- Liuottimia sisältämiä syövyttäviä puhdistusaineita
- Karkeita materiaaleja – teräsvillaa, hankaussieniä jne.

Malmerk Klaasiumin parveke- ja terassilasijärjestelmä on suunniteltu kestämään vuosikymmeniä. Koska rakenteet altistuvat tuulelle ja täten myös tärinälle, kiinnikkeet on tarkistettava joka toinen vuosi.

Varmistaaksesi tuotteen mahdollisimman pitkän käyttöiän tilaa ammattimainen huoltopalvelu järjestelmän myyjältä vähintään joka toinen vuosi.

HUOLLON YHTEYSTIEDOT

Tallinna
+372 5361 3000
hooldus@malmerk.ee

Tartto
+372 736 0041
klaasium@malmerk.ee

Lasitusjärjestelmä ja sen osat

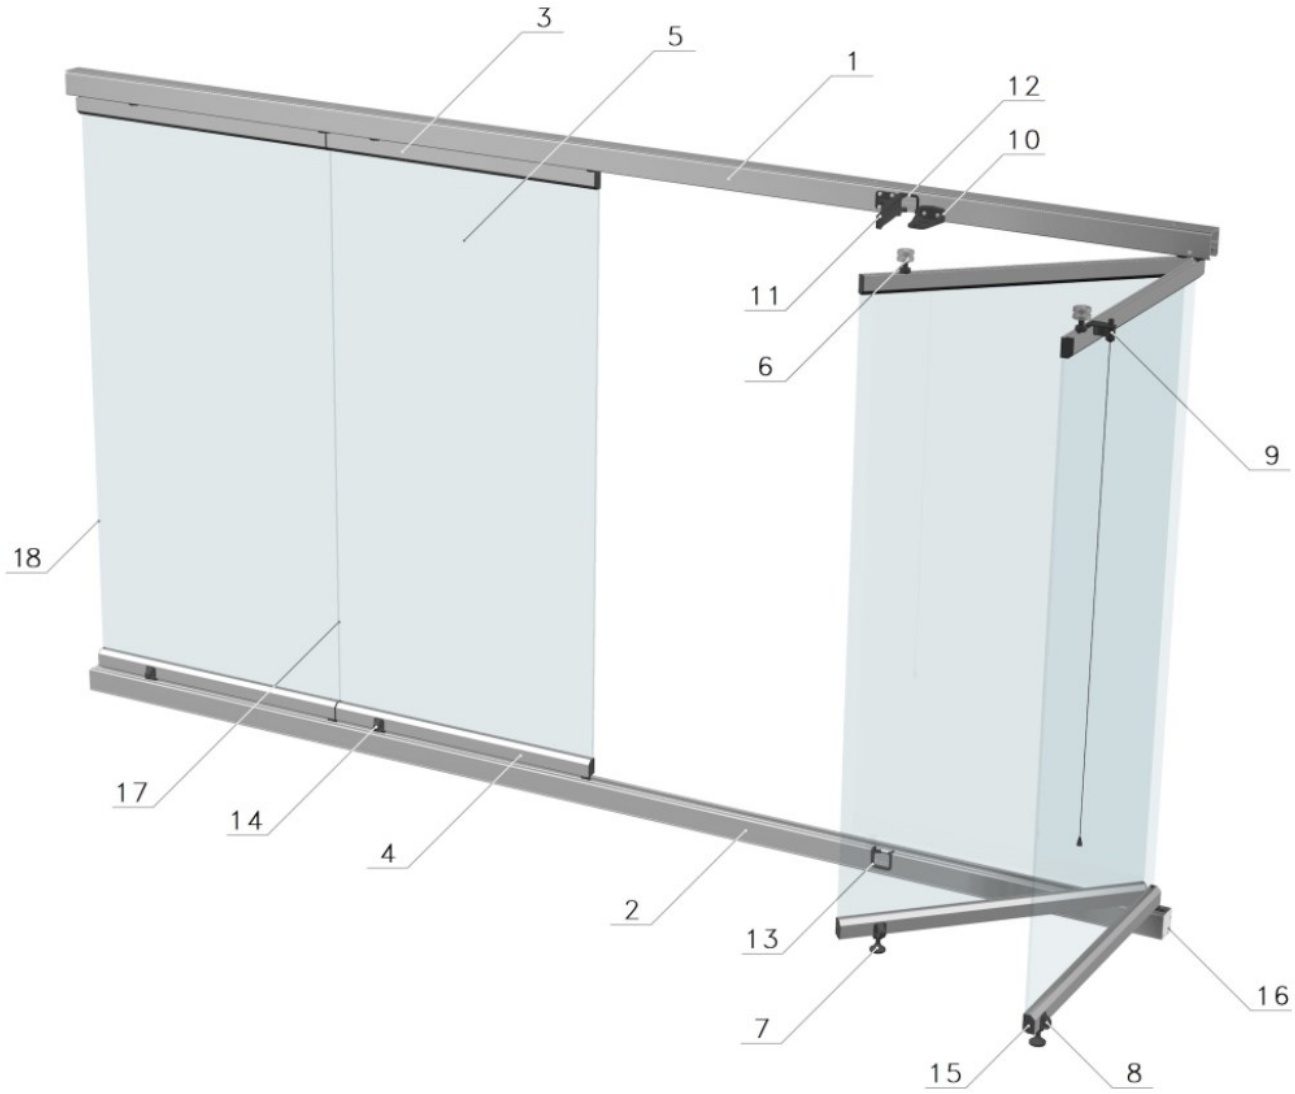

1	Ylempi ohjausprofiili
2	Alempi ohjausprofiili
3	Ylempi lasilista
4	Alempi lasilista
5	Lasi
6	Kuulalaakeroidut rullapyörät
7	Alempi ohjain
8	Alalukko/salpalukko
9	Lapsilukko

10	Tuuletusasennon säädin
11	Rullatuki
12	Ylempi aukonkansi
13	Alempi aukonkansi
14	Lasin kahva
15	Lasiprofiilin päätytulppa
16	Ohjausprofiilin päätykappale/päätytulppa
17	Lisävaruste: lasin välitiiviste
18	Lisävaruste: lasin päätytiiviste